

NEU

DIBT
DVGW
ZERTIFIZIERTE

FUNK ABLUFSTEUERUNG



AS-5080

- Umstecksicherung mit Hauptschalter
- Selbstdiagnose-Funktion
- 1-Kabel-Twinsensor Technik
- Akustische und optische Fehlermeldung
- Leitungsüberwachung auf Kurzschluss
- 2300 Watt (10A) max. Schaltleistung



PROTECTOR GMBH
AN DEN KOLONATEN 37
D-26160 BAD ZWISCHENAHN

FON: +49 (0) 4486-92 04-200
FAX: +49 (0) 4486-92 04-210
E-MAIL: info@protector24.de

WWW.PROTECTOR24.DE

ÜBERREICHT DURCH
OFEN-MANUFAKTUR HESS UG
SPECKSTEIN- & KAMINÖFEN
Würzburger Str. 29 97236 Randersacker
Tel.: 0931-708848 Fax: 0931-709845
info@ofenmanufaktur-hess.de
www.ofenmanufaktur-hess.de

WWW.PROTECTOR24.DE



IHR KOMPETENTER
HERSTELLER FÜR ZERTIFIZIERTE
ABLUFSTEUERUNGEN



NEU

**1-Kabel-Twinsensor
Technik**
für einfache Installation





PROTECTOR ABLUFTSTEUERUNGEN

Zur Steuerung von Entlüftungseinrichtungen bei gleichzeitigem Betrieb mit offenen Feuerstellen

PROTECTOR sorgt für die sichere Wohnraumluft

Bei gleichzeitigem Betrieb von einem Abluftsystem, z.B.

- Dunstabzugshaube
- Ablufttrockner
- Abluftventilatoren
- Wäschetrockner
- Sanitär-entlüftungen

... und einer offenen Feuerstelle, z. B.

- Gasherd
- Gastherme
- Kaminofen
- Ölofen
- Holz- oder Kachelofen


...kann ein Unterdruck entstehen, der das lebensgefährliche, geruchlose und unsichtbare Kohlenmonoxid aus der Feuerstelle in den Wohnraum strömen lässt. Deshalb ist eine ausreichende Frischluftzufuhr, z. B. durch ein offenes Fenster, unbedingt erforderlich!

Muster-Feuerungsverordnung von 1998

(MFeuV §4 Abs. 2: Aufstellung von Feuerstellen)

Muster-Feuerungsverordnung des Arbeitskreises Technische Gebäudeausrüstung (TGA) der Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU

Durch die Montage einer **PROTECTOR** Abluftsteuerung können Abluftgeräte, wie z. B. Dunstabzugshauben etc. **nur bei geöffnetem Fenster** betrieben werden.

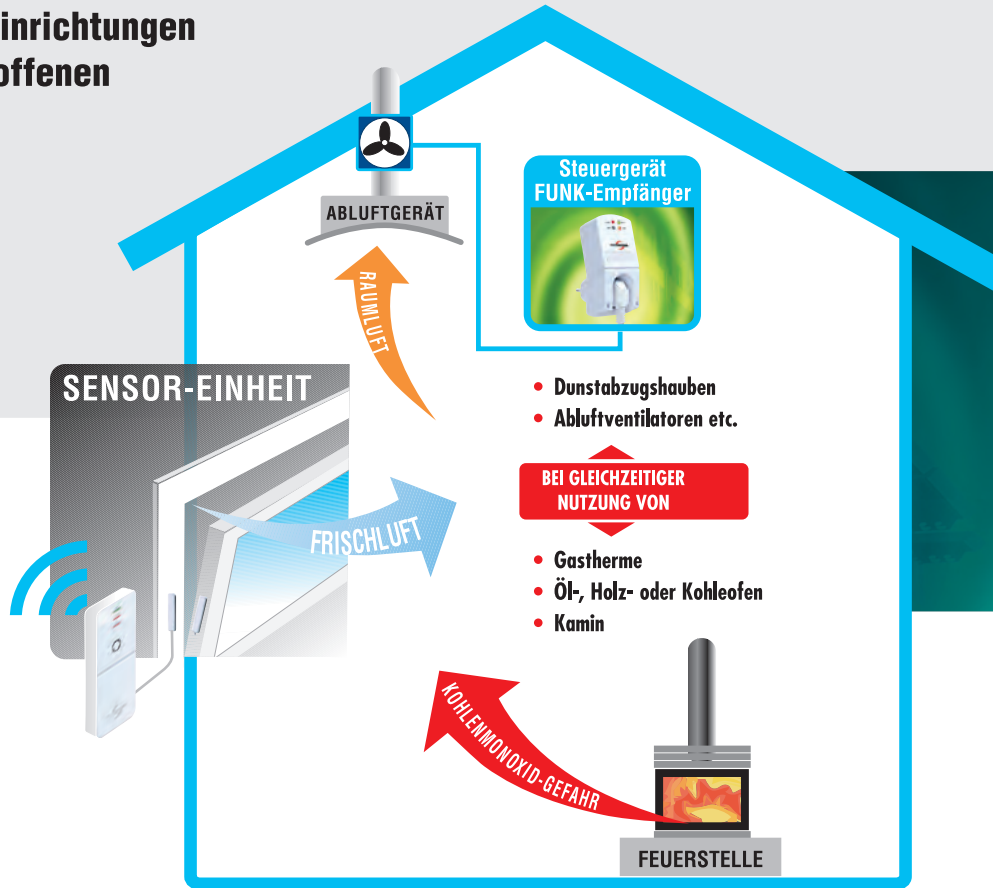

Steuergerät
FUNK-Empfänger



- Dunstabzugshauben
- Abluftventilatoren etc.

BEI GLEICHZEITIGER
NÜTZUNG VON

- Gastherme
- Öl-, Holz- oder Kohleofen
- Kamin

FEUERSTELLE

NEU

DIBT
DVGW
ZERTIFIZIERTE

ABLUFSTEUERUNG



AS-4080



EINFACHE
INSTALLATION
durch 1-Kabel-Twinsensor

- Umstecksicherung mit Hauptschalter
- 1-Kabel-Twinsensor Technik
- Akustische und optische Fehlermeldung
- Leitungsüberwachung auf Kurzschluss
- 1300 Watt (6A) max. Schaltleistung



DVGW geprüftes
und zugelassenes
Abluftsteuergerät



Vergeben vom
DIBT
(Deutsches Institut
für Bautechnologie)

Mehr Infos finden Sie unter

WWW.PROTECTOR24.DE