

Ihr Fachhändler:

OFEN-MANUFAKTUR HESS UG

SPECKSTEIN- & KAMINÖFEN

Würzburger Str. 29 97236 Randersacker

Tel.: 0931-708848 Fax: 0931-709845

info@ofenmanufaktur-hess.de

www.ofenmanufaktur-hess.de



SPARTHERM[®]
Feuerungstechnik



ambiente a6 / a6 H₂O

Ein Architekturfeuerwerk für die Sinne.

Aus einer Kombination aus Stein, Glas und Stahl haben wir den perfekten Kaminofen für Architekturliebhaber geschaffen. Im Kontrast von schwerem Speichermaterial und leichtem Glas auch unter- und oberhalb des Brennraumes schaffen wir eine Kathedrale des Feuers.

www.spartherm.com

Produkt-Profil ambiente a6 / a6 H₂O

Einsatzbereiche

Mit dem ambiente a6 erzielen Sie immer beste Heizergebnisse. Unabhängig vom Betrieb als Warmluftkaminofen mit zusätzlichem Konvektionsluftaufsatz oder einem Speicheraufsatz (50 kg) steht der Kaminofen auch in der wasserführenden Variante ambiente a6 H₂O zur Verfügung.

Mit dem integrierten Wasserwärmetauscher erreichen Sie einen Wasserwärmeanteil von bis zu 60%. Der Konvektionsluftaufsatz erhöht den Gesamtwirkungsgrad um ~5%. Mit dem zusätzlichen Speicheraufsatz wird die kontinuierliche Wärmeabgabe bis zu 6 Stunden erhöht.

Anwendungsvorteile

- Abgasabgang: nach hinten oder oben
- Verbrennungsluftanschluß: hinten oder unten
- Luftsteuerung optional mit S-Thermostat mini

Anwendungsvorteile a6 H₂O

- Manuelle Bypassklappe
- Manuelles Reinigungssystem
- Integrierter Wasserwärmetauscher oberhalb des Brennraumes
- Genormte, wasserseitige Anschlüsse - von hinten / unten
- mit integriertem Sicherheitswärmetauscher
- mit thermischer Ablaufsicherung


Technische Daten

	a6	a6 H ₂ O
Leistung		
Nennwärmeleistung (NWL)	5,9 kW	7,9 kW
Wasserwärmeleistung	-	4,9 kW
Heizleistung	5,9 kW	3,0 kW
Brennstoff / Aufgabemenge	1,8 kg/h	2,3 kg/h
Wirkungsgrad	> 80 %	
Maße / Gewicht		
Korpus (B x H x T) in mm	583 x 1481 x 468 mm	
Rauchrohr (oben) ø in mm	150 mm	
Türhöhe / Türbreite in mm	746 mm / 437 mm	
Gewicht	ca. 230 kg	ca. 260 kg
Ausstattung / Zubehör		
RLA / RLU / H ₂ O	✓ / - / -	✓ / - / ✓
Drehteller (180°) mit Drehstutzen	-	
Zuluftstutzen ø in mm	100 mm	
Speicher	-	
Prüfungen / Zulassungen		
Mindestförderdruck bei NWL	12 Pa	
Mittlerer CO-Gehalt	< 1250 mg/Nm ³	
Feinstaub Emissionen	< 40 mg/Nm ³	
Erfüllte Anforderungen	DIN 13240, DIN plus, 15a, 1. und 2. Stufe der BlmschV	


Der ambiente a6 und a6 H₂O im Überblick

Technische Änderungen vorbehalten.

Ansichten

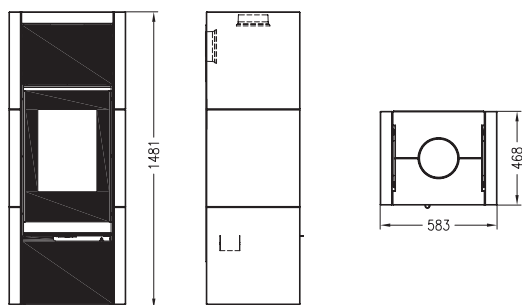


ambiente a6

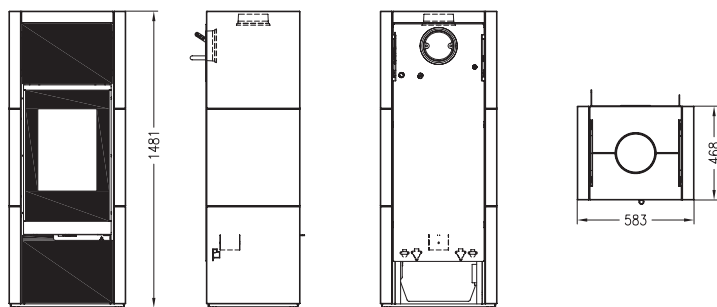

ambiente a6 H₂O

Ausführungen

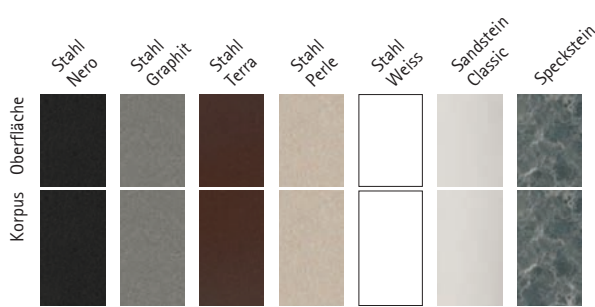

Haben Sie noch Fragen oder Wünsche? Spartherm ist für Sie da:

Service-Hotline 0180 594 41 94

14 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Festnetzen,
max. 42 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Mobilfunknetzen

Spartherm Feuerungstechnik GmbH · Maschweg 38 · D-49324 Melle · Tel. +49 (0) 5422-9441-0 · Fax +49 (0) 5422-9441-14 · info@spartherm.com · www.spartherm.com

